

EXfork



ES15-15ES, ES15-33DM

Электрический штабелер 1.5т

EP
Let's grow together

- 1,5 тонный штабелёр с минимальным радиусом поворота;
- Высококачественная мачтовая система соответствует международным требованиям.
- Профессиональный дизайн цилиндра и цепи гарантирует хорошую видимость;
- Не требующая обслуживания батарея со встроенным зарядным устройством.

Официальный дилер EP-Equipment
ООО "Эксфок-Трейд"
www.ep-exfork.ru



ОСОБЕННОСТИ

Характеристика:

- Инновационная система переменного тока обеспечивает высокую работоспособность, тщательный контроль и отличные результаты.
- Высокопрочная вертикальная коробка переключения передач, более продолжительный период эксплуатации.
- Надежная гидростанция с низким уровнем шума, высококачественный цилиндр, как и шланг обеспечивающий надежность гидравлической системы.
- Разъем AMP и прочные электропровода значительно сокращают неисправность компонентов.
- Мачта в форме буквы Н обеспечивает прочность конструкции.



Безопасность:

- Безопасная конструкция гидравлической системы предотвращает резкое падение мачты при перекрытии гидравлического трубопровода.
- Аварийная кнопка на уровне живота оператора предотвращает травмы.
- Аварийный выключатель отключает питание во избежание аварии, когда оборудование выходит из-под контроля.
- Защита от перегруза обеспечивает безопасность оборудования.
- Автоматическое снижение скорости, когда вилы достигают установленной высоты.
- Анти-откатный задний тормоз удерживает устройство, когда штабелер выходит из-под контроля или двигается по рампе.
- Удлиненные края руля гарантируют безопасность для оператора

Эксплуатация

- Эргономичный руль с ключом, BDI и индикатор устранения неполадок улучшают простоту и точность работы.
- Удлиненный руль гарантирует более удобную работу.
- Компактная конструкция шасси требует наименьшего радиуса поворота.
- Боковое управление обеспечивает отличную видимость.
- Встроенное зарядное устройство.

Техобслуживание:

- Счетчик моточасов и индикатор батареи напоминают оператору о необходимости зарядки батареи (дополнительно).
- Батарея, не требующая обслуживания.
- Простота обслуживания - съемная задняя панель.
- Вертикальный двигатель позволяет осуществлять осмотр и обслуживание более удобным путем.
- Легкий доступ к ручному набору.
- Защита от низкого напряжения.

Электрический штабелер 1.5т



ES15-15ES

Отличительные признаки				
1.1	Производитель		EP	
1.2	Наименование модели		ES15-15ES	
1.3	Привод		Электрический	
1.4	Тип управления		Пеший	
1.5	Грузоподъемность	Q	кг	1500
1.6	Смещение центра тяжести груза	c	мм	600
1.8	Смещение нагрузки, центр ведущей оси к вилам	x	мм	805
1.9	Колесная база	y	мм	1240
Вес				
2.1	Собственный вес (включая батарею)		кг	755
2.2	Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя		кг	805/1450
2.3	Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя		кг	545/210
Колеса и шины				
3.1	Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса		ПУ/ПУ	
3.2	Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина)		мм	Φ230x75
3.3	Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина)		мм	4-80x60
3.4	Размер шин, опорные колеса (диаметр*ширина)		мм	Φ130x55
3.5	Колеса, число ведущих, опорных/грузовых (х=ведущие)		мм	1х +2/4
3.6	Ширина колеи, передняя приводная сторона	b10	мм	538
3.7	Ширина колеи, задняя грузовая сторона	b11	мм	400
Размеры				
4.2	Высота, мачта опущена	h1	мм	2128
4.4	Высота подъема	h3	мм	3230
4.5	Высота, мачта поднята	h4	мм	3743
4.9	Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин.	b14	мм	1150/1480
4.15	Высота мачты в опущенном состоянии	h13	мм	88
4.19	Общая длина	l1	мм	1720
4.20	Длина до спинки каретки вил	l2	мм	575
4.21	Общая ширина	b1/ b2	мм	804
4.22	Размеры вил	s/e/l	мм	60x170x1150
4.24	Ширина каретки	b3	мм	680
4.25	Расстояние между вилами	b5	мм	570
4.32	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m2	мм	28
4.34.1	Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил	Ast	мм	2340
4.34.2	Ширина прохода с поддоном 800 * 1200 вдоль вил	Ast	мм	2260
4.35	Радиус поворота	Wa	мм	1500
Производительность				
5.1	Скорость хода, с/ без груза	км/ ч	5.0/5.5	
5.2	Скорость подъема каретки, с/ без груза	м/сек	0.13/0.2	
5.3	Скорость опускания, с/ без груза	м/ сек	0.13/0.13	
5.8	Макс. подъем, преодолеваемый с/без груза	%	8/16	
5.10	Тип рабочего тормоза		Электромагнитный	
Электродвигатель				
6.1	Тяговый двигатель, тест 60 мин	кВт	1.27	
6.2	Двигатель подъема, тест 15%	кВт	3	
6.3	Максимально допустимый размер батареи	мм	330x190x240	
6.4	Напряжение/номинальная емкость батареи (5ч)	V/ Ач	24/125	
6.5	Вес батареи	кг	60	
Дополнительные данные				
8.1	Тип привода		АС	
10.5	Тип рулевого управления		Механический	
10.7	Уровень шума на месте оператора		дБ (А)	74

1. Параметры в таблице относятся к стандартной модели. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

2. Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГРАФИК НОМИНАЛЬНОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

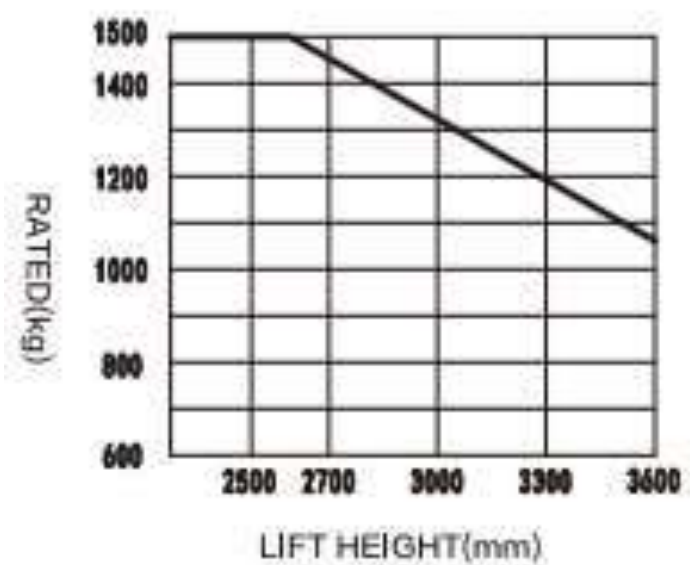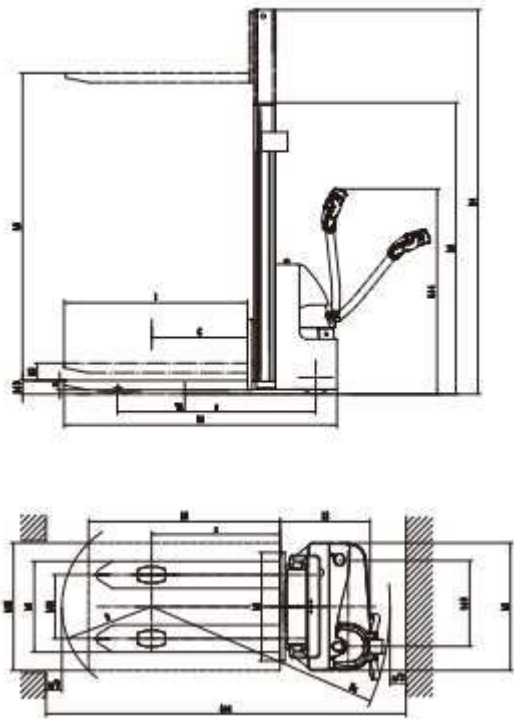

Опции мачты

Тип мачты	Подъем h3+h13 (мм)	Высота мачты в опущенном состоянии h1 (мм)	Свободный подъем h2 (мм)	Максимальная высота подъема мачты h4 (мм)
Дуплекс ZT	2515	1728	—	2943
	2715	1828	—	3143
	3015	1978	—	3443
	3315	2128	—	3743

Опции

Опции	ES15-15ES
Стандартная длина вил * Разнос виЛ	• 1150*685
Высокоемкая батарея	• 105AH
Индикатор заряда батареи без счетчика моточасов	•
Ведущее колесо	• ПУ колесо с узором
Взрывоустойчивый насос	•
Ограничение по высоте	•
• Опции	•

Электрический штабелер 1.5т

ES15-33DM

Отличительные признаки			
1.1	Производитель		EP
1.2	Наименование модели		ES15-33DM
1.3	Привод		Электрический
1.4	Тип управления		пеший
1.5	Грузоподъемность	Q	кг1500
1.6	Смещение центра тяжести	c	мм600
1.8	Смещение нагрузки, центр ведущей оси к вилам	x	мм730
1.9	Колесная база	y	мм1165
Веса			
2.1	Собственный вес (включая батарею)	кг	915
2.2	Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя	кг	825/1590
2.3	Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя	кг	560/355
Колеса и шины			
3.1	Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса	мм	ПУ/ПУ
3.2	Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина)	мм	0230*75
3.3	Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина)	мм	0102*73
3.4	Размер шин, опорные колеса (диаметр*ширина)	мм	0100*50
3.5	Колеса, число ведущих, опорных/грузовых (х=ведущие)	мм	1х +1/4
3.6	Ширина колеи, передняя приводная сторона	b10	мм538
3.7	Ширина колеи, задняя грузовая сторона	b11	мм1170/1270/1370
Размеры			
4.2	Высота, мачта опущена	h1	мм2128
4.3	Свободный подъем	h2	мм—
4.4	Высота подъема	h3	мм3230
4.5	Высота, мачта поднята	h4	мм4178
4.9	Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин .	b14	мм1150/1480
4.15	Высота мачты в опущенном состоянии	h13	мм60
4.19	Общая длина	l1	мм1650
4.20	Длина до спинки каретки вил	l2	мм580
4.21	Общая ширина	b1/ b2	мм1270/1370/1470
4.22	Размеры вил	s/e/l	мм40/ 100/ 1070
4.24	Ширина каретки	b3	мм800
4.25	Расстояние между вилами	b5	мм200–765
4.32	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m2	мм30
4.34.1	Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил	Ast	мм2250
4.34.2	Ширина прохода с поддоном 800 * 1200 вдоль вил	Ast	мм2200
4.35	Радиус поворота	Wa	мм1400
Производительность			
5.1	Скорость хода, с/без груза	км/ ч	5/5
5.2	Скорость подъема каретки, с/без груза	м/ сек	0.14/0.2
5.3	Скорость опускания, с/без груза	м/сек	0.13/0.11
5.8	Макс. подъем преодолеваемый, с/без груза	%	8/16
5.10	Рабочий тормоз	Электромагнитный	
Электродвигатель			
6.1	Тяговый двигатель, тест 60 мин	кВт	1.27
6.2	Двигатель подъема, тест 15%	кВт	3
6.3	Максимально допустимый размер батареи	мм	330x190x240
6.4	Напряжение/номинальная емкость батареи (5ч)	V/ Ач	24/125
6.5	Вес батареи	кг	60
Дополнительные данные			
8.1	Тип привода	АС	
10.5	Тип рулевого управления	Механическое управление	
10.7	Уровень шума на месте оператора	дБ (А)	74

1. Параметры в таблице относятся к стандартной модели. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
2. Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.


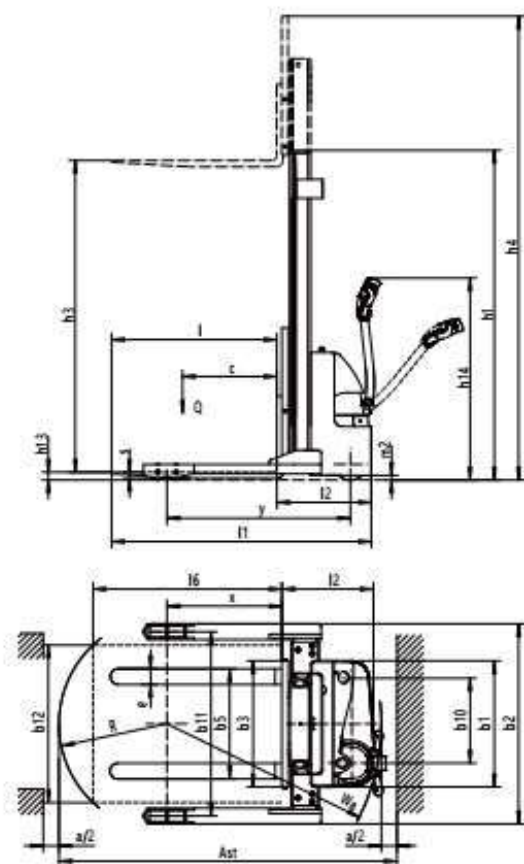


ГРАФИК НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

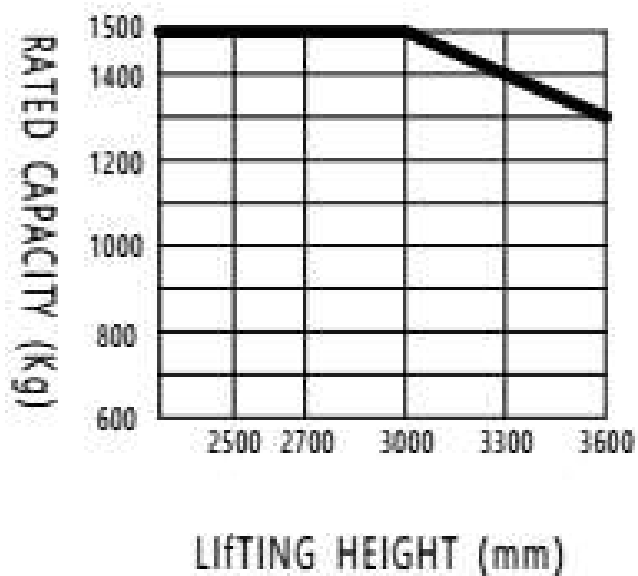

Опции мачты

Mast types	Высота мачты	Свободный подъем	Высота подъема	Максимальная высота подъема
Двухрамная мачта	h1	h2	h3+h13	h4
	1728	—	2490	3410
	1828	—	2690	3610
	1978	—	2990	3910
	2128	—	3290	4210

Опции

Опционально	ES15-33DM			
Длина вил/ширина	•1150x570		◦1150x685	
Опции батареи	•125AH		◦105AH	
Индикатор заряда батареи без счетчика моточасов	◦			
Ведущее колесо	•ПУ без узора		◦ ПУ с узором	
Опции мачты	•2515	•2715	•3015	•3315
Экран мачты	• Плексиглас			
Боковая замена батареи	◦			
Ограничение по высоте	◦			
• стандартная опция				



Официальный дилер EP-Equipment
ООО "Эксфорк-Трейд"
www.ep-exfork.ru